


STR - Varjoritilä (B)

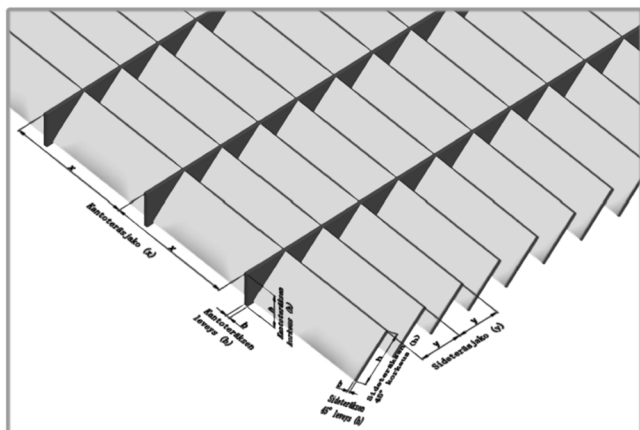

Käyttökohteet: Julkisivut, Seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301

Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571


Alumiini AlMg3 G22

STR-Varjoritilät

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs 45° (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Katselu- aukko 90° (mm*mm)	Paino Znk (kg/m ²)
P-100x33/25x2 (B) 45°	100 x 33,33	25 x 2	30 x 2	98 x 31	98 x 4	20
P-100x33/25x2 (B) 45°	100 x 33,33	25 x 2	35 x 2	98 x 31	98 x 7	23
P-100x33/25x3 (B) 45°	100 x 33,33	25 x 3	30 x 3	97 x 30	97 x 3	30
P-100x33/25x3 (B) 45°	100 x 33,33	25 x 3	35 x 3	97 x 30	97 x 6	34
P-100x33/30x2 (B) 45°	100 x 33,33	30 x 2	40 x 2	98 x 31	98 x 4	26
P-100x33/30x3 (B) 45°	100 x 33,33	30 x 3	40 x 3	97 x 30	97 x 3	39
P-100x33/35x2 (B) 45°	100 x 33,33	35 x 2	50 x 2	98 x 31	-	32
P-100x33/35x3 (B) 45°	100 x 33,33	35 x 3	50 x 3	97 x 30	-	48
P-100x33/40x2 (B) 45°	100 x 33,33	40 x 2	50 x 2	98 x 31	-	33
P-100x33/40x3 (B) 45°	100 x 33,33	40 x 3	50 x 3	97 x 30	-	49
P-100x33/50x2 (B) 45°	100 x 33,33	50 x 2	60 x 2	98 x 31	-	40
P-100x33/50x3 (B) 45°	100 x 33,33	50 x 3	60 x 3	97 x 30	-	59
P-100x66/25x2 (B) 45°	100 x 66,66	25 x 2	30 x 2	98 x 64	98 x 44	13
P-100x66/25x2 (B) 45°	100 x 66,66	25 x 2	35 x 2	98 x 64	98 x 41	14
P-100x66/25x3 (B) 45°	100 x 66,66	25 x 3	30 x 3	97 x 63	97 x 43	19
P-100x66/25x3 (B) 45°	100 x 66,66	25 x 3	35 x 3	97 x 63	97 x 40	21
P-100x66/30x2 (B) 45°	100 x 66,66	30 x 2	40 x 2	98 x 64	98 x 37	16
P-100x66/30x3 (B) 45°	100 x 66,66	30 x 3	40 x 3	97 x 63	97 x 36	24
P-100x66/35x2 (B) 45°	100 x 66,66	35 x 2	50 x 2	98 x 64	98 x 30	20
P-100x66/35x3 (B) 45°	100 x 66,66	35 x 3	50 x 3	97 x 63	97 x 29	29
P-100x66/40x2 (B) 45°	100 x 66,66	40 x 2	50 x 2	98 x 64	98 x 30	21
P-100x66/40x3 (B) 45°	100 x 66,66	40 x 3	50 x 3	97 x 63	97 x 29	31
P-100x66/50x2 (B) 45°	100 x 66,66	50 x 2	60 x 2	98 x 64	98 x 23	25
P-100x66/50x3 (B) 45°	100 x 66,66	50 x 3	60 x 3	97 x 63	97 x 22	37

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. P-100x33/30x3 (B) 45°.
Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR - Varjoritilä (B)

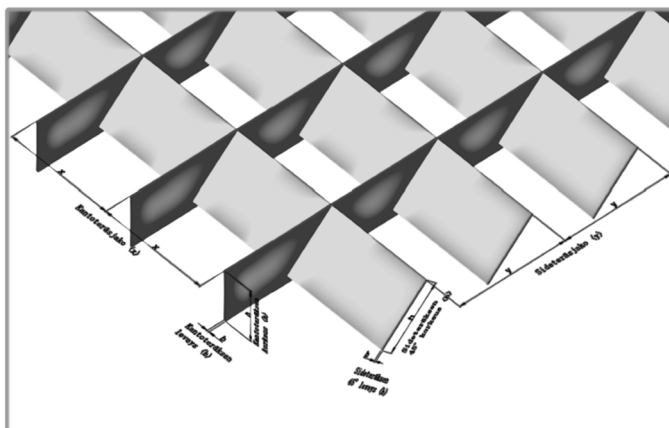

Käyttökohteet: Julkisivut, Seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301

Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571


Alumiini AlMg3 G22

STR-Varjoritilät

Ritilätyyppi	Silmäkkö (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs 45° (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Katselu- aukko 90° (mm*mm)	Paino Znk (kg/m ²)
P-100x100/25x2 (B) 45°	100 x 100	25 x 2	30 x 2	98 x 98	98 x 71	10
P-100x100/25x2 (B) 45°	100 x 100	25 x 2	35 x 2	98 x 98	98 x 74	11
P-100x100/25x3 (B) 45°	100 x 100	25 x 3	30 x 3	97 x 97	97 x 70	15
P-100x100/25x3 (B) 45°	100 x 100	25 x 3	35 x 3	97 x 97	97 x 73	16
P-100x100/30x2 (B) 45°	100 x 100	30 x 2	40 x 2	98 x 98	98 x 71	13
P-100x100/30x3 (B) 45°	100 x 100	30 x 3	40 x 3	97 x 97	97 x 70	19
P-100x100/35x2 (B) 45°	100 x 100	35 x 2	50 x 2	98 x 98	98 x 63	16
P-100x100/35x3 (B) 45°	100 x 100	35 x 3	50 x 3	97 x 97	97 x 62	23
P-100x100/40x2 (B) 45°	100 x 100	40 x 2	50 x 2	98 x 98	98 x 63	16
P-100x100/40x3 (B) 45°	100 x 100	40 x 3	50 x 3	97 x 97	97 x 62	24
P-100x100/50x2 (B) 45°	100 x 100	50 x 2	60 x 2	98 x 98	98 x 56	20
P-100x100/50x3 (B) 45°	100 x 100	50 x 3	60 x 3	97 x 97	97 x 55	30
P-66x33/25x2 (B) 45°	66,66 x 33,33	25 x 2	30 x 2	64 x 31	64 x 4	22
P-66x33/25x2 (B) 45°	66,66 x 33,33	25 x 2	35 x 2	64 x 31	64 x 7	24
P-66x33/25x3 (B) 45°	66,66 x 33,33	25 x 3	30 x 3	63 x 30	63 x 3	33
P-66x33/25x3 (B) 45°	66,66 x 33,33	25 x 3	35 x 3	63 x 30	63 x 6	36
P-66x33/30x2 (B) 45°	66,66 x 33,33	30 x 2	40 x 2	64 x 31	64 x 4	28
P-66x33/30x3 (B) 45°	66,66 x 33,33	30 x 3	40 x 3	63 x 30	63 x 3	42
P-66x33/35x2 (B) 45°	66,66 x 33,33	35 x 2	50 x 2	64 x 31	-	35
P-66x33/35x3 (B) 45°	66,66 x 33,33	35 x 3	50 x 3	63 x 30	-	51
P-66x33/40x2 (B) 45°	66,66 x 33,33	40 x 2	50 x 2	64 x 31	-	36
P-66x33/40x3 (B) 45°	66,66 x 33,33	40 x 3	50 x 3	63 x 30	-	53
P-66x33/50x2 (B) 45°	66,66 x 33,33	50 x 2	60 x 2	64 x 31	-	44
P-66x33/50x3 (B) 45°	66,66 x 33,33	50 x 3	60 x 3	63 x 30	-	65

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. P-100x100/50x2 (B) 45°.
Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR - Varjoritilä (B)

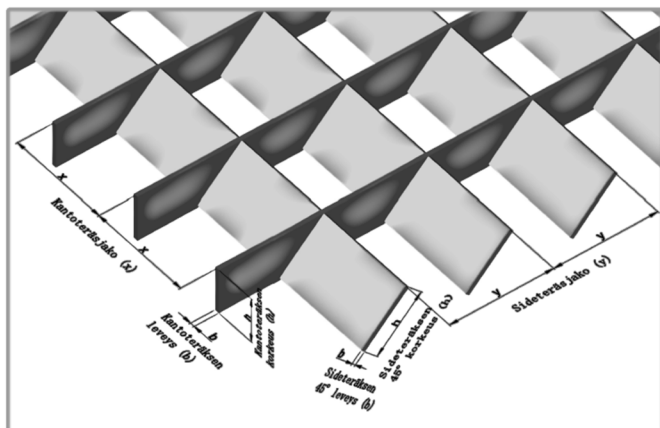

Käyttökohteet: Julkisivut, Seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301

Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571

Alumiini AlMg3 G22


STR-Varjoritilät

Ritilätyyppi	Silmäkkö (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs 45° (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Katselu- aukko 90° (mm*mm)	Paino Znk (kg/m ²)
P-66x66/25x2 (B) 45°	66,66 x 66,66	25 x 2	30 x 2	64 x 64	64 x 44	15
P-66x66/25x2 (B) 45°	66,66 x 66,66	25 x 2	35 x 2	64 x 64	64 x 41	16
P-66x66/25x3 (B) 45°	66,66 x 66,66	25 x 3	30 x 3	63 x 63	63 x 43	22
P-66x66/25x3 (B) 45°	66,66 x 66,66	25 x 3	35 x 3	63 x 63	63 x 40	24
P-66x66/30x2 (B) 45°	66,66 x 66,66	30 x 2	40 x 2	64 x 64	64 x 37	19
P-66x66/30x3 (B) 45°	66,66 x 66,66	30 x 3	40 x 3	63 x 63	63 x 36	27
P-66x66/35x2 (B) 45°	66,66 x 66,66	35 x 2	50 x 2	64 x 64	64 x 30	22
P-66x66/35x3 (B) 45°	66,66 x 66,66	35 x 3	50 x 3	63 x 63	63 x 29	33
P-66x66/40x2 (B) 45°	66,66 x 66,66	40 x 2	50 x 2	64 x 64	64 x 30	24
P-66x66/40x3 (B) 45°	66,66 x 66,66	40 x 3	50 x 3	63 x 63	63 x 29	35
P-66x66/50x2 (B) 45°	66,66 x 66,66	50 x 2	60 x 2	64 x 64	64 x 23	29
P-66x66/50x3 (B) 45°	66,66 x 66,66	50 x 3	60 x 3	63 x 63	63 x 22	43
P-66x100/25x2 (B) 45°	66,66 x 100	25 x 2	30 x 2	64 x 98	64 x 71	12
P-66x100/25x2 (B) 45°	66,66 x 100	25 x 2	35 x 2	64 x 98	64 x 74	13
P-66x100/25x3 (B) 45°	66,66 x 100	25 x 3	30 x 3	63 x 97	63 x 70	18
P-66x100/25x3 (B) 45°	66,66 x 100	25 x 3	35 x 3	63 x 97	63 x 73	19
P-66x100/30x2 (B) 45°	66,66 x 100	30 x 2	40 x 2	64 x 98	64 x 71	15
P-66x100/30x3 (B) 45°	66,66 x 100	30 x 3	40 x 3	63 x 97	63 x 70	23
P-66x100/35x2 (B) 45°	66,66 x 100	35 x 2	50 x 2	64 x 98	64 x 63	18
P-66x100/35x3 (B) 45°	66,66 x 100	35 x 3	50 x 3	63 x 97	63 x 62	27
P-66x100/40x2 (B) 45°	66,66 x 100	40 x 2	50 x 2	64 x 98	64 x 63	20
P-66x100/40x3 (B) 45°	66,66 x 100	40 x 3	50 x 3	63 x 97	63 x 62	29
P-66x100/50x2 (B) 45°	66,66 x 100	50 x 2	60 x 2	64 x 98	64 x 56	24
P-66x100/50x3 (B) 45°	66,66 x 100	50 x 3	60 x 3	63 x 97	63 x 55	36

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsleveys x Sideteräsleveys / Kantoteräs), Esim. P-66x66/30x3 (B) 45°.

Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR - Varjoritilä (B)

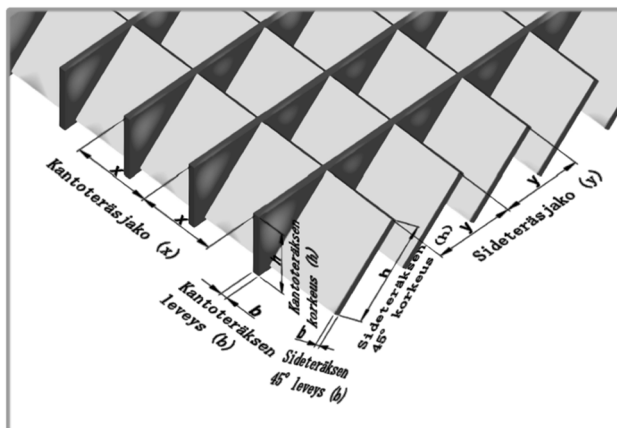

Käyttökohteet: Julkisivut, Seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301

Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571

Alumiini AlMg3 G22


STR-Varjoritilät

Ritilätyyppi	Silmäkkö (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs 45° (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Katselu- aukko 90° (mm*mm)	Paino Znk (kg/m ²)
P-33x33/25x2 (B) 45°	33,33 x 33,33	25 x 2	30 x 2	31 x 31	31 x 4	28
P-33x33/25x2 (B) 45°	33,33 x 33,33	25 x 2	35 x 2	31 x 31	31 x 7	30
P-33x33/25x3 (B) 45°	33,33 x 33,33	25 x 3	30 x 3	30 x 30	30 x 3	41
P-33x33/25x3 (B) 45°	33,33 x 33,33	25 x 3	35 x 3	30 x 30	30 x 6	45
P-33x33/30x2 (B) 45°	33,33 x 33,33	30 x 2	40 x 2	31 x 31	31 x 4	35
P-33x33/30x3 (B) 45°	33,33 x 33,33	30 x 3	40 x 3	30 x 30	30 x 3	52
P-33x33/35x2 (B) 45°	33,33 x 33,33	35 x 2	50 x 2	31 x 31	-	43
P-33x33/35x3 (B) 45°	33,33 x 33,33	35 x 3	50 x 3	30 x 30	-	63
P-33x33/40x2 (B) 45°	33,33 x 33,33	40 x 2	50 x 2	31 x 31	-	45
P-33x33/40x3 (B) 45°	33,33 x 33,33	40 x 3	50 x 3	30 x 30	-	67
P-33x33/50x2 (B) 45°	33,33 x 33,33	50 x 2	60 x 2	31 x 31	-	55
P-33x33/50x3 (B) 45°	33,33 x 33,33	50 x 3	60 x 3	30 x 30	-	82
P-33x66/25x2 (B) 45°	33,33 x 66,66	25 x 2	30 x 2	31 x 64	31 x 44	21
P-33x66/25x2 (B) 45°	33,33 x 66,66	25 x 2	35 x 2	31 x 64	31 x 41	22
P-33x66/25x3 (B) 45°	33,33 x 66,66	25 x 3	30 x 3	30 x 63	30 x 43	31
P-33x66/25x3 (B) 45°	33,33 x 66,66	25 x 3	35 x 3	30 x 63	30 x 40	32
P-33x66/30x2 (B) 45°	33,33 x 66,66	30 x 2	40 x 2	31 x 64	31 x 37	26
P-33x66/30x3 (B) 45°	33,33 x 66,66	30 x 3	40 x 3	30 x 63	30 x 36	38
P-33x66/35x2 (B) 45°	33,33 x 66,66	35 x 2	50 x 2	31 x 64	31 x 30	31
P-33x66/35x3 (B) 45°	33,33 x 66,66	35 x 3	50 x 3	30 x 63	30 x 29	46
P-33x66/40x2 (B) 45°	33,33 x 66,66	40 x 2	50 x 2	31 x 64	31 x 30	34
P-33x66/40x3 (B) 45°	33,33 x 66,66	40 x 3	50 x 3	30 x 63	30 x 29	50
P-33x66/50x2 (B) 45°	33,33 x 66,66	50 x 2	60 x 2	31 x 64	31 x 23	41
P-33x66/50x3 (B) 45°	33,33 x 66,66	50 x 3	60 x 3	30 x 63	30 x 22	61

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. P-33x33/30x3 (B) 45°.

Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR - Varjoritilä (B)

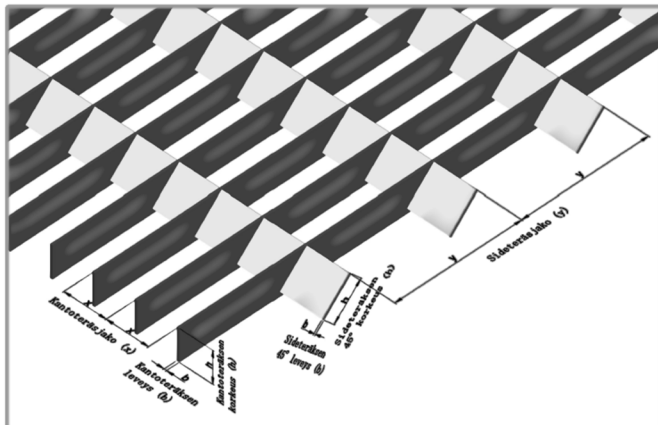

Käyttökohteet: Julkisivut, Seinät, alakatot, kaiteet, portit, ovet

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301

Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571

Alumiini AlMg3 G22

STR-Varjoritilät

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs 45° (h*b) (mm*mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Katselu- aukko 90° (mm*mm)	Paino Znk (kg/m ²)
P-33x100/25x2 (B) 45°	33,33 x 100	25 x 2	30 x 2	31 x 98	31 x 71	18
P-33x100/25x2 (B) 45°	33,33 x 100	25 x 2	35 x 2	31 x 98	31 x 74	19
P-33x100/25x3 (B) 45°	33,33 x 100	25 x 3	30 x 3	30 x 97	30 x 70	27
P-33x100/25x3 (B) 45°	33,33 x 100	25 x 3	35 x 3	30 x 97	30 x 73	28
P-33x100/30x2 (B) 45°	33,33 x 100	30 x 2	40 x 2	31 x 98	31 x 71	23
P-33x100/30x3 (B) 45°	33,33 x 100	30 x 3	40 x 3	30 x 97	30 x 70	34
P-33x100/35x2 (B) 45°	33,33 x 100	35 x 2	50 x 2	31 x 98	31 x 63	27
P-33x100/35x3 (B) 45°	33,33 x 100	35 x 3	50 x 3	30 x 97	30 x 62	40
P-33x100/40x2 (B) 45°	33,33 x 100	40 x 2	50 x 2	31 x 98	31 x 63	30
P-33x100/40x3 (B) 45°	33,33 x 100	40 x 3	50 x 3	30 x 97	30 x 62	44
P-33x100/50x2 (B) 45°	33,33 x 100	50 x 2	60 x 2	31 x 98	31 x 56	37
P-33x100/50x3 (B) 45°	33,33 x 100	50 x 3	60 x 3	30 x 97	30 x 55	54

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. P-33x100/25x2 (B) 45°.

Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.