


STR - Puristehitsatturitulä (HAK)

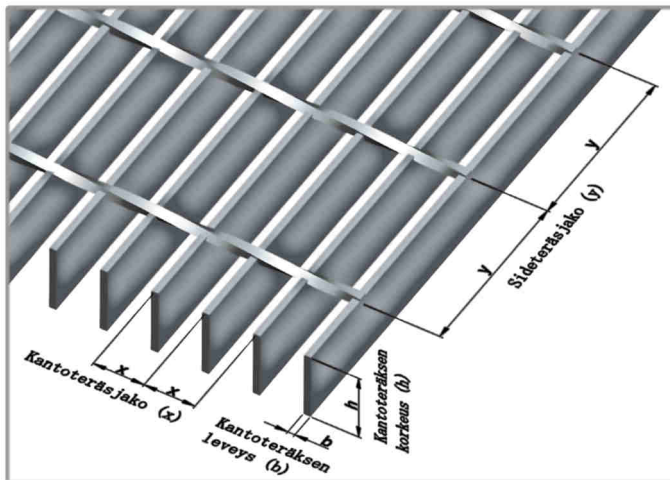

Käyttökohteet: Hoitotasot, jalkasäleiköt, luiskat

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301


Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571

STR-Puristehitsatut hoitotasoritulät

Ritulätyyppi	Silmäkkö (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs Ø (mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino (kg/m ²)
HAK-16x38/25x2	16 x 38	25 x 2	5	14 x 33	31
HAK-16x38/30x2	16 x 38	30 x 2	5	14 x 33	37
HAK-16x38/35x2	16 x 38	35 x 2	5	14 x 33	42
HAK-16x38/40x2	16 x 38	40 x 2	5	14 x 33	47
HAK-16x50/25x2	16 x 50	25 x 2	5	14 x 45	30
HAK-16x50/30x2	16 x 50	30 x 2	5	14 x 45	36
HAK-16x50/35x2	16 x 50	35 x 2	5	14 x 45	40
HAK-16x50/40x2	16 x 50	40 x 2	5	14 x 45	46
HAK-16x75/25x2	16 x 76	25 x 2	5	14 x 71	29
HAK-16x75/30x2	16 x 76	30 x 2	5	14 x 71	35
HAK-16x75/35x2	16 x 76	35 x 2	5	14 x 71	39
HAK-16x75/40x2	16 x 76	40 x 2	5	14 x 71	45
HAK-16x75/30x3	16 x 76	30 x 3	5	13 x 71	50
HAK-16x75/35x3	16 x 76	35 x 3	5	13 x 71	58
HAK-16x75/40x3	16 x 76	40 x 3	5	13 x 71	66
HAK-21x38/25x2	21 x 38	25 x 2	5	19 x 33	25
HAK-21x38/30x2	21 x 38	30 x 2	5	19 x 33	29
HAK-21x75/25x2	21 x 76	25 x 2	5	19 x 71	23
HAK-21x75/30x2	21 x 76	30 x 2	5	19 x 71	27
HAK-21x75/35x2	21 x 76	35 x 2	5	19 x 71	31
HAK-21x75/40x2	21 x 76	40 x 2	5	19 x 71	35
HAK-21x75/30x3	21 x 76	30 x 3	5	18 x 71	39
HAK-21x75/35x3	21 x 76	35 x 3	5	18 x 71	45
HAK-21x75/40x3	21 x 76	40 x 3	5	18 x 71	51

Ritulän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräsjako x Sideteräsjako / Kantoteräs), Esim. Hak-21x75/30x3.
Ritulää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR - Puristehitsatturitulä (HAK)

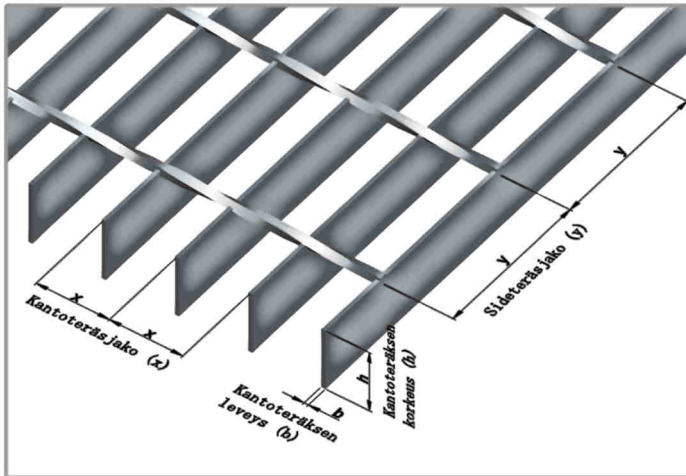

Käyttökohteet: Hoitotasot, jalkasäleiköt, luiskat

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301


Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571

STR-Puristehitsatut hoitotasoritulät

Ritulätyyppi	Silmäkkö (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs Ø (mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino (kg/m ²)
HAK-34x75/25x2	34 x 76	25 x 2	5	32 x 71	15
HAK-34x75/30x2	34 x 76	30 x 2	5	32 x 71	18
HAK-34x75/35x2	34 x 76	35 x 2	5	32 x 71	20
HAK-34x75/40x2	34 x 76	40 x 2	5	32 x 71	23
HAK-34x75/50x2	34 x 76	50 x 2	5	32 x 71	28
HAK-34x75/20x3	34 x 76	20 x 3	5	31 x 71	18
HAK-34x75/25x3	34 x 76	25 x 3	5	31 x 71	21
HAK-34x75/30x3	34 x 76	30 x 3	5	31 x 71	25
HAK-34x75/35x3	34 x 76	35 x 3	5	31 x 71	29
HAK-34x75/40x3	34 x 76	40 x 3	5	31 x 71	33
HAK-34x75/50x3	34 x 76	50 x 3	5	31 x 71	40

Ritulän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs jako x Sideteräs jako / Kantoteräs), Esim. Hak-34x75/30x2.
Ritulää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR – Puristehitsatturitulä (HSK)

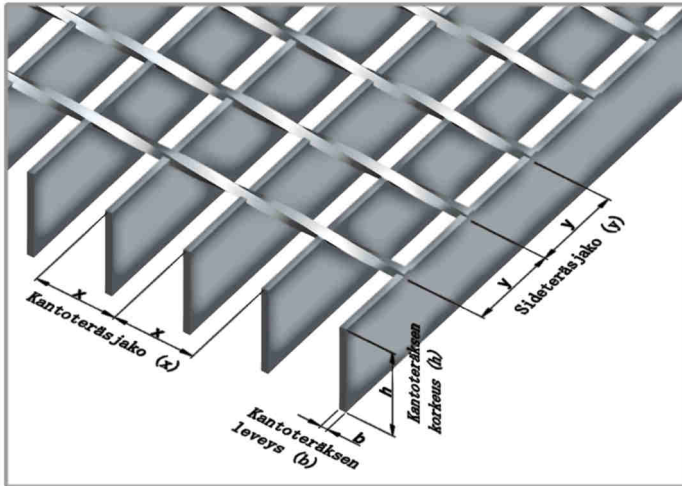

Käyttökohteet: Hoitotasot, ajotasot, luiskat

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301


Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571

STR-Puristehitsatut hoito- / ajotasoritilät

Ritilätyyppi	Silmäkkö (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs Ø (mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino (kg/m ²)
HSK-34x38/25x2	34 x 38	25 x 2	5	32 x 33	17
HSK-34x38/30x2	34 x 38	30 x 2	5	32 x 33	20
HSK-34x38/40x2	34 x 38	40 x 2	5	32 x 33	25
HSK-34x38/20x3	34 x 38	20 x 3	5	31 x 33	20
HSK-34x38/25x3	34 x 38	25 x 3	5	31 x 33	23
HSK-34x38/30x3	34 x 38	30 x 3	5	31 x 33	27
HSK-34x38/35x3	34 x 38	35 x 3	5	31 x 33	31
HSK-34x38/40x3	34 x 38	40 x 3	5	31 x 33	35
HSK-34x38/45x3	34 x 38	45 x 3	5	31 x 33	38
HSK-34x38/50x3	34 x 38	50 x 3	5	31 x 33	42
HSK-34x38/60x3	34 x 38	60 x 3	5	31 x 33	50
HSK-34x38/40x4	34 x 38	40 x 4	6	30 x 32	47
HSK-34x38/50x4	34 x 38	50 x 4	6	30 x 32	57
HSK-34x38/60x4	34 x 38	60 x 4	6	30 x 32	67
HSK-34x38/70x4	34 x 38	70 x 4	6	30 x 32	77
HSK-34x38/80x4	34 x 38	80 x 4	6	30 x 32	87
HSK-34x38/40x5	34 x 38	40 x 5	8	29 x 30	61
HSK-34x38/50x5	34 x 38	50 x 5	8	29 x 30	75
HSK-34x38/60x5	34 x 38	60 x 5	8	29 x 30	87
HSK-34x38/70x5	34 x 38	70 x 5	8	29 x 30	100
HSK-34x38/80x5	34 x 38	80 x 5	8	29 x 30	113

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs jako x Sideteräs jako / Kantoteräs), Esim. Hsk-34x38/40x3.
Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR – Puristehitsatturitulä, Liukaturva (XSP)

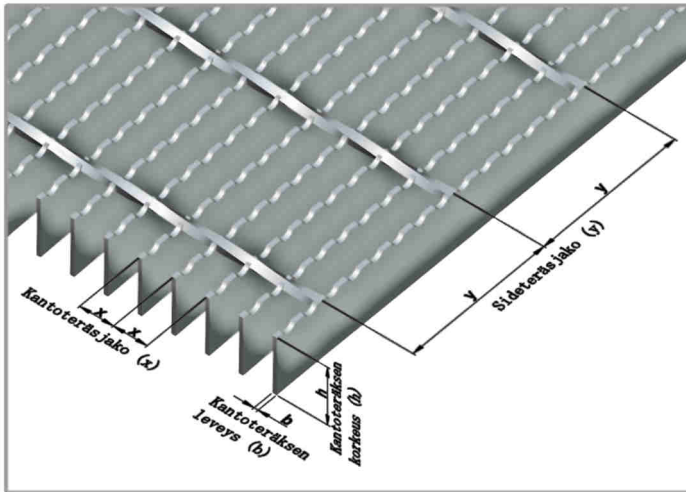

Käyttökohteet: Hoitotasot, jalkasäleiköt, luiskat

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301


Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571

STR-Puristehitsatut hoitotasoritulät, Liukaturva

Ritulätyyppi	Silmäkkö (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs Ø (mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino (kg/m ²)
XSP-16x38/25x2	16 x 38	25 x 2	5	14 x 33	30
XSP-16x38/30x2	16 x 38	30 x 2	5	14 x 33	35
XSP-16x38/35x2	16 x 38	35 x 2	5	14 x 33	39
XSP-16x38/40x2	16 x 38	40 x 2	5	14 x 33	45
XSP-16x50/25x2	16 x 50	25 x 2	5	14 x 45	29
XSP-16x50/30x2	16 x 50	30 x 2	5	14 x 45	34
XSP-16x50/35x2	16 x 50	35 x 2	5	14 x 45	38
XSP-16x50/40x2	16 x 50	40 x 2	5	14 x 45	43
XSP-16x75/25x2	16 x 76	25 x 2	5	14 x 71	28
XSP-16x75/30x2	16 x 76	30 x 2	5	14 x 71	33
XSP-16x75/35x2	16 x 76	35 x 2	5	14 x 71	37
XSP-16x75/40x2	16 x 76	40 x 2	5	14 x 71	43
XSP-16x75/30x3	16 x 76	30 x 3	6	13 x 70	49
XSP-16x75/35x3	16 x 76	35 x 3	6	13 x 70	56
XSP-16x75/40x3	16 x 76	40 x 3	6	13 x 70	64
XSP-21x38/25x2	21 x 38	25 x 2	5	19 x 33	24
XSP-21x38/30x2	21 x 38	30 x 2	5	19 x 33	28
XSP-21x75/25x2	21 x 76	25 x 2	5	19 x 71	22
XSP-21x75/30x2	21 x 76	30 x 2	5	19 x 71	26
XSP-21x75/35x2	21 x 76	35 x 2	5	19 x 71	29
XSP-21x75/40x2	21 x 76	40 x 2	5	19 x 71	33
XSP-21x75/30x3	21 x 76	30 x 3	6	18 x 70	38
XSP-21x75/35x3	21 x 76	35 x 3	6	18 x 70	44
XSP-21x75/40x3	21 x 76	40 x 3	6	18 x 70	50

Ritulän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs jako x Sideteräs jako / Kantoteräs), Esim. Xsp-16x75/30x2.
Ritulää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR – Puristehitsatturitulä, Liukuturva (XSP)

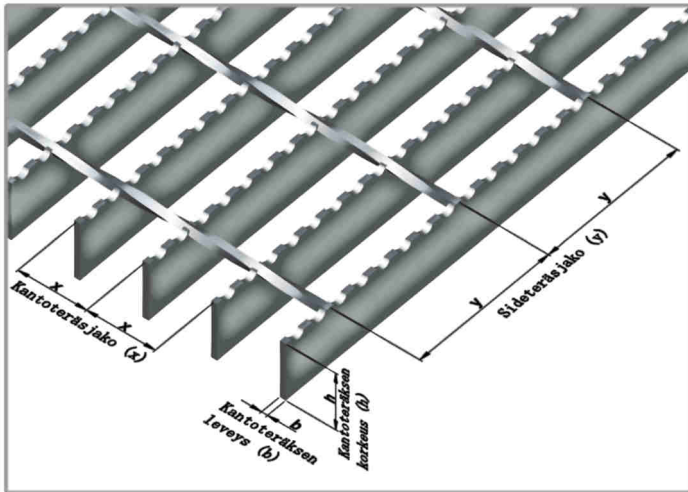

Käyttökohteet: Hoitotasot, jalkasäleiköt, luiskat

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301


Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571

STR-Puristehitsatut hoitotasoritulät, Liukuturva

Ritulätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs Ø (mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino (kg/m ²)
XSP-34x75/25x2	34 x 76	25 x 2	5	32 x 71	14
XSP-34x75/30x2	34 x 76	30 x 2	5	32 x 71	17
XSP-34x75/35x2	34 x 76	35 x 2	5	32 x 71	19
XSP-34x75/40x2	34 x 76	40 x 2	5	32 x 71	21
XSP-34x75/50x2	34 x 76	50 x 2	5	32 x 71	26
XSP-34x75/25x3	34 x 76	25 x 3	6	31 x 70	21
XSP-34x75/30x3	34 x 76	30 x 3	6	31 x 70	25
XSP-34x75/35x3	34 x 76	35 x 3	6	31 x 70	28
XSP-34x75/40x3	34 x 76	40 x 3	6	31 x 70	32
XSP-34x75/50x3	34 x 76	50 x 3	6	31 x 70	39

Ritulän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs-jako x Sideteräs-jako / Kantoteräs), Esim. Xsp-34x75/30x3.
Ritulää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR – Puristehitsatturitulä, Liukaturva (XSP)

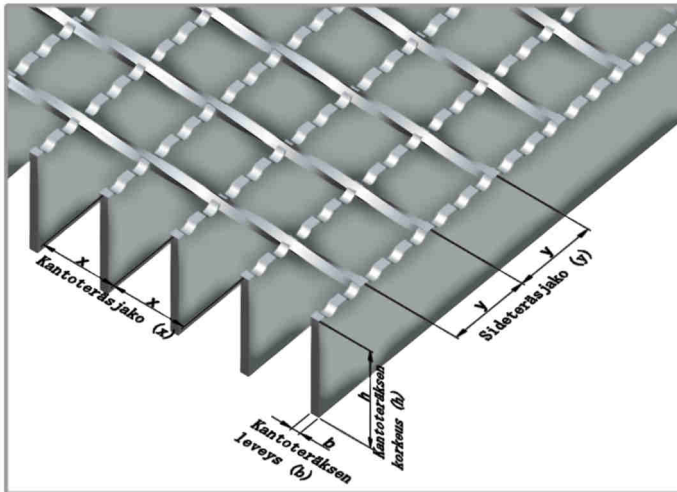

Käyttökohteet: Hoitotasot, ajotasot, luiskat

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu

Ruostumaton SS.1.4301


Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571

STR-Puristehitsatut hoito- / ajotasoritilät, Liukaturva

Ritilätyyppi	Silmäkkö (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs Ø (mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino (kg/m ²)
XSP-34x38/25x2	34 x 38	25 x 2	5	32 x 33	16
XSP-34x38/30x2	34 x 38	30 x 2	5	32 x 33	19
XSP-34x38/40x2	34 x 38	40 x 2	5	32 x 33	23
XSP-34x38/20x3	34 x 38	20 x 3	5	31 x 33	19
XSP-34x38/25x3	34 x 38	25 x 3	5	31 x 33	22
XSP-34x38/30x3	34 x 38	30 x 3	5	31 x 33	26
XSP-34x38/35x3	34 x 38	35 x 3	5	31 x 33	30
XSP-34x38/40x3	34 x 38	40 x 3	5	31 x 33	33
XSP-34x38/45x3	34 x 38	45 x 3	5	31 x 33	37
XSP-34x38/50x3	34 x 38	50 x 3	5	31 x 33	40
XSP-34x38/60x3	34 x 38	60 x 3	5	31 x 33	48
XSP-34x38/40x4	34 x 38	40 x 4	6	30 x 32	45
XSP-34x38/50x4	34 x 38	50 x 4	6	30 x 32	54
XSP-34x38/60x4	34 x 38	60 x 4	6	30 x 32	64
XSP-34x38/70x4	34 x 38	70 x 4	6	30 x 32	73
XSP-34x38/80x4	34 x 38	80 x 4	6	30 x 32	83
XSP-34x38/40x5	34 x 38	40 x 5	8	29 x 30	58
XSP-34x38/50x5	34 x 38	50 x 5	8	29 x 30	71
XSP-34x38/60x5	34 x 38	60 x 5	8	29 x 30	83
XSP-34x38/70x5	34 x 38	70 x 5	8	29 x 30	95
XSP-34x38/80x5	34 x 38	80 x 5	8	29 x 30	107

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs jako x Sideteräs jako / Kantoteräs), Esim. Xsp-34x38/50x4.
Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.

STR – Puristehitsatturitulä, Offshore (OXSP)

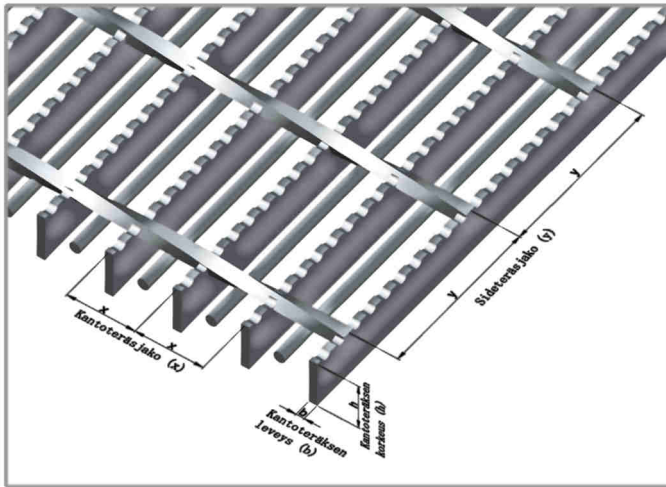

Käyttökohteet: Hoitotasot, ajotasot, luiskat

Materiaalivaihtoehdot:

Teräs S235 / S355,

**-Musta / Kuumasinkitty / Maalattu
Ruostumaton SS.1.4301**

Haponkestävä SS1.4404 / SS1.4571

STR-Offshore ritilät, Liukaturva

Ritilätyyppi	Silmäkoko (x*y) (mm*mm)	Kantoteräs (h*b) (mm*mm)	Sideteräs Ø (mm)	Vapaa aukko (mm*mm)	Paino (kg/m ²)
OXSP-34x100/25x3	34 x 101	25 x 3	6	12,5 x 95	30
OXSP-34x100/30x3	34 x 101	30 x 3	6	12,5 x 95	33
OXSP-41x100/35x3	41 x 101	35 x 3	6	15,5 x 95	33
OXSP-41x100/25x5	41 x 101	25 x 5	8	14,5 x 93	37
OXSP-41x100/30x5	41 x 101	30 x 5	8	14,5 x 93	42
OXSP-41x100/40x5	41 x 101	40 x 5	8	14,5 x 93	52
OXSP-41x100/50x5	41 x 101	50 x 5	8	14,5 x 93	62

Ritilän tyyppi ilmoitetaan muodossa: (Kantoteräs-jako x Sideteräs-jako / Kantoteräs), Esim. Oxsp-41x100/30x5.
Ritilää saatavilla myös muita kokoja, kysy lisää myynnistä.